SVARD
ARCHITECTURAL STAINLESS STEEL

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2026

НЕРЖАВІЮЧІ ПРОФІЛІ

ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО · УКРАЇНА



- П-ПРОФІЛІ
- L-ПРОФІЛІ
- U-ПРОФІЛІ
- C-ПРОФІЛІ
- Z-ПРОФІЛІ
- Ω-ПРОФІЛІ
- АРМУЮЧИЙ ШВЕЛЕР

Нержавіючий профіль, на якому тримаються скло, світло й лінії інтер’єру

SVARD — український виробник профілів з нержавіючої сталі для скляних конструкцій, інтер’єрів і будівництва.

Працюємо з дизайнерами, склообробними майстернями, меблевими й будівельними компаніями та приватними замовниками по всій Україні.

8
ТИПІВ ПРОФІЛІВ
П, L, U, C, Z, Ω, армуючі, планки

2–7
РОБОЧИХ ДНІВ
виготовлення замовлення

1–3
ДНІ ДОСТАВКИ
«Новою поштою» по Україні

RAL
І ЗОЛОТО
покриття за вашим запитом

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ SVARD

01
Власне виробництво
Гнемо й ріжемо профіль на своєму обладнанні — контролюємо геометрію та поверхню кожної партії.

02
Під ваші розміри
Кожен виріб виготовляємо під замовлення: довжина, розміри й товщина — під ваш проєкт.

03
Будь-яка марка сталі
AISI 304 і AISI 430, а також AISI 316 — для басейнів і агресивного середовища.

04
Покриття й кольори
Полірування, сатин, чорне й золоте PVD, фарбування за палітрою RAL.

05
За кресленням
Нестандартні профілі за ескізом чи кресленням — від одного хлиста до партії.

06
Доставка по Україні
Відправляємо «Новою поштою» в будь-яке місто, 1–3 дні в дорозі.

ЗМІСТ

Каталог 2026

ВСТУП

Про компанію 02

Марки сталі та покриття 04

SVARD в інтер’єрі 05

АСОРТИМЕНТ

01 **П-подібні профілі для скляних конструкцій** 06

02 **Відповідні планки та профілі для плитки** 09

03 **Кутники рівнополичні (L-профіль)** 11

04 **Швелери гнуті (U-профіль)** 13

05 **C-подібні профілі** 15

06 **Z-подібні профілі** 17

07 **Омега-профілі (Ω)** 20

08 **Армуючий швелер** 22

СЕРВІС

Виготовлення за кресленнями · контакти 24

Артикули SV-xxxx збігаються з артикулами на svard.com.ua. Розміри в каталозі вказано в міліметрах.

МАТЕРІАЛИ ТА ПОКРИТТЯ

Сталь під ваше завдання

Стандартно виготовляємо профілі з AISI 304 і AISI 430. Під замовлення — з будь-якої марки нержавіючої сталі: для басейнів, жаростійких і зварних конструкцій.

МАРКА	ТИП І СКЛАД	КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ	МАГНІТНА	ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ
AISI 304 СТАНДАРТ	Аустенітна Хром 18 %, нікель 8 %	Висока	Ні*	Душові, кухні, тераси, перила, харчове обладнання
AISI 316 ЗА ЗАПИТОМ	Аустенітна Хром, нікель, молібден 2–3 %	Дуже висока — морська	Ні*	Басейни, узбережжя, хімічне та медичне обладнання
AISI 316L ЗА ЗАПИТОМ	Аустенітна 316 з низьким вмістом вуглецю	Дуже висока, також у зварних швах	Ні*	Зварні конструкції, фармацевтичне обладнання
AISI 310S ЗА ЗАПИТОМ	Жаростійка, до +1000 °C Хром 25 %, нікель 20 %	Висока	Ні*	Печі, каміни, димоходи, термічне обладнання
AISI 201 ЗА ЗАПИТОМ	Аустенітна Хром, марганець, мало нікелю	Помірна	Слабо	Декор, меблі, інтер’єр у сухих приміщеннях
AISI 430 СТАНДАРТ	Феритна Хром 16–18 %	Добра, нижча за 304	Так	Відповідні планки, Ω-профілі, обрешітка, сухі зони
AISI 410 ЗА ЗАПИТОМ	Мартенситна Хром 12 %	Помірна	Так	Деталі з підвищеною твердістю, кріплення

ПОКРИТТЯ ПОВЕРХНІ



Полірування

Дзеркальний блиск, як у хромованої сантехніки.



Сатин

Шліфована поверхня з тонкою текстурою.



Матова

Рівна оксамитова поверхня без блиску.



Чорний PVD

Глибокий чорний для лофту й мінімалізму.



Золото PVD

Теплий відтінок для преміальних інтер’єрів.

Покриття для кожної моделі вказано в таблицях. Фарбування за палітрою RAL — за запитом. * Аустенітні сталі після гнуття можуть набувати слабких магнітних властивостей. Дані таблиці марок — довідкові.

ЗАСТОСУВАННЯ

SVARD в інтер’єрі




Душова перегородка
П-подібний профіль для скла · розділ 01



Скляна перегородка
П-подібний профіль у підлозі · розділ 01



Оздоблення кута
Кутник рівнополичний · розділ 03

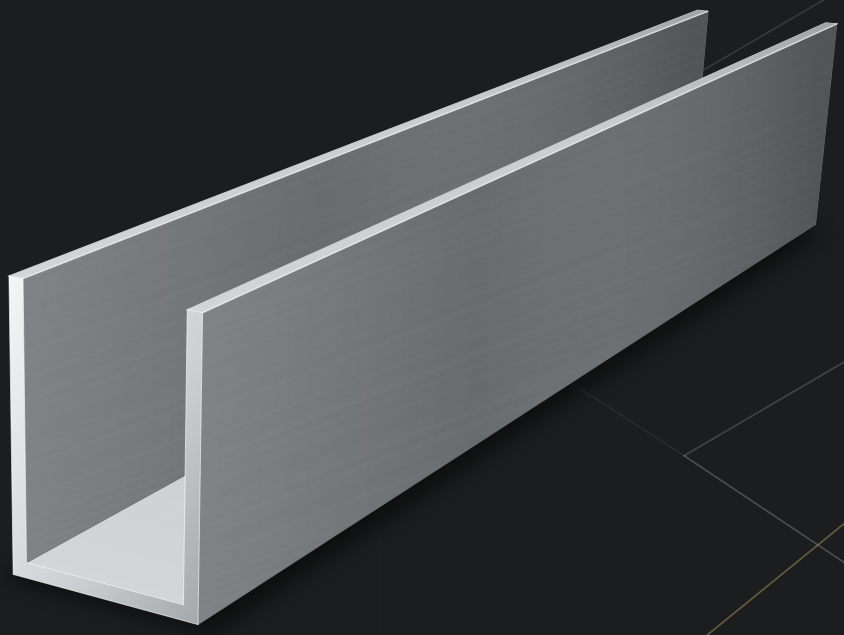

01 П-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ СКЛА

Фіксують скляне полотно в підлозі, стіні чи стелі й формують бездоганну лінію примикання — у душових, перегородках, огорожах і фартухах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СКЛО **6–20 мм**	СТАЛЬ **AISI 304**
ТОВЩИНА **0,8–1,25 мм**	ДОВЖИНА **274–3000 мм**
ПОКРИТТЯ **4 види**	ОТВОРИ **за запитом**

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ


Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ

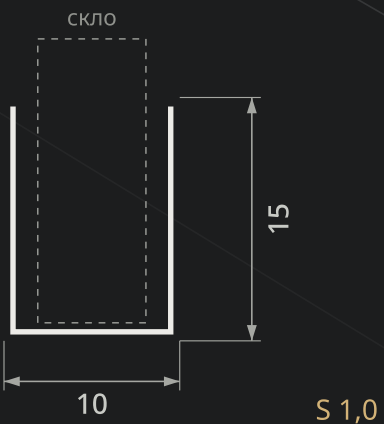

SV-0186 · РОЗМІРИ В ММ

Скло 6 і 8 мм

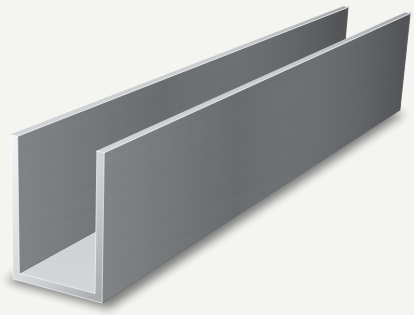

АРТИКУЛ	Ш × В, ММ	ПАЗ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	ПОКРИТТЯ
ДЛЯ СКЛА 6 ММ					
SV-0006	8 × 10	6	0,8	2400	Полірування
ДЛЯ СКЛА 8 ММ					
SV-0024	8 × 10	8	0,8	2400	Чорний PVD
SV-0025	8 × 10	8	0,8	2400	Чорний PVD
SV-0007	10 × 15	8	1,0	274	Полірування
SV-0008	10 × 15	8	1,0	290	Полірування
SV-0009	10 × 15	8	1,0	1000	Полірування
SV-0010	10 × 15	8	1,0	1250	Полірування
SV-0011	10 × 15	8	1,0	1500	Полірування
SV-0012	10 × 15	8	1,0	1655	Полірування
SV-0013	10 × 15	8	1,0	1670	Полірування
SV-0014	10 × 15	8	1,0	1991	Полірування
SV-0015	10 × 15	8	1,0	2400	Полірування
SV-0016	10 × 15	8	1,0	3000	Полірування
SV-0186	10 × 15	8	1,0	3000	Полірування
SV-0185	10 × 15	8	1,0	3000	Сатин
SV-0017	10 × 15	8	1,0	274	Чорний PVD
SV-0018	10 × 15	8	1,0	290	Чорний PVD
SV-0019	10 × 15	8	1,0	1000	Чорний PVD
SV-0020	10 × 15	8	1,0	1250	Чорний PVD
SV-0021	10 × 15	8	1,0	1655	Чорний PVD
SV-0022	10 × 15	8	1,0	1670	Чорний PVD
SV-0023	10 × 15	8	1,0	1991	Чорний PVD
SV-0187	10 × 15	8	1,0	3000	Чорний PVD
SV-0066	10 × 15	8	0,8	274	Золото PVD
SV-0067	10 × 15	8	0,8	290	Золото PVD
SV-0188	10 × 15	8	0,8	900	Золото PVD
SV-0065	10 × 15	8	0,8	1000	Золото PVD
SV-0189	10 × 15	8	0,8	2100	Золото PVD

Сталь AISI 304, за запитом — інша марка сталі. 274 і 290 мм — для скляних полиць. Монтажні отвори — за запитом.

Скло 10, 12 і 20 мм

АРТИКУЛ	Ш × В, ММ	ПАЗ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	ПОКРИТТЯ
ДЛЯ СКЛА 10 ММ					
SV-0028	12 × 15	10	0,8	2400	Сатин
SV-0029	12 × 15	10	0,8	3000	Сатин
SV-0026	12 × 15	10	0,8	2310	Чорний PVD
SV-0027	12 × 15	10	0,8	2400	Чорний PVD
SV-0064	12 × 15	10	0,8	2400	Золото PVD
ДЛЯ СКЛА 12 ММ					
SV-0030	14 × 15	12	0,8	2400	Сатин
SV-0031	14 × 15	12	0,8	2700	Сатин
SV-0032	14 × 15	12	0,8	3000	Сатин
SV-0191	14 × 17	12	1,0	3000	Сатин
SV-0190	15,5 × 17	13	1,25	3000	Полірування
ДЛЯ СКЛА 20 ММ					
SV-0034	36 × 20 × 36	20	1,2	1000	Полірування
SV-0035	36 × 20 × 36	20	1,2	1500	Полірування
SV-0033	36 × 20 × 36	20	1,2	2000	Полірування
SV-0036	36 × 20 × 36	20	1,2	2400	Полірування
SV-0037	36 × 20 × 36	20	1,2	3000	Полірування

Паз підбирайте під товщину скла з урахуванням ущільнювача чи клею. Монтажні отвори під шурупи — за запитом; без отворів профіль монтують на клей або хімічний анкер. Сталь AISI 304, за запитом — інша марка сталі.

ПОЗНАЧЕННЯ


В	зовнішня ширина профілю
Н	висота полиць
Паз	ширина під товщину скла
S	товщина металу

ЗАСТОСУВАННЯ


- Душові кабіни й ширми
- Скляні перегородки
- Огорожі й балюстради
- Фартухи та скляні полиці

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

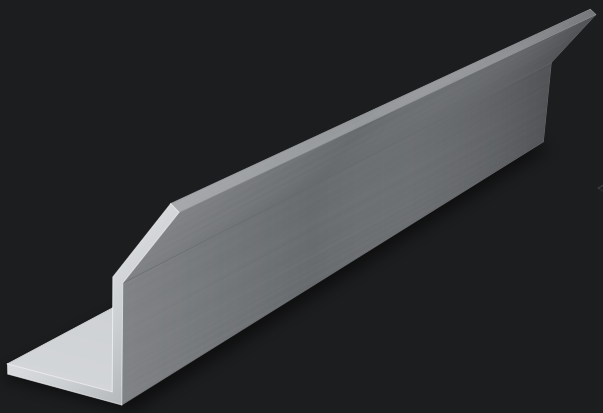

ТИП 1 · ДЛЯ СКЛА

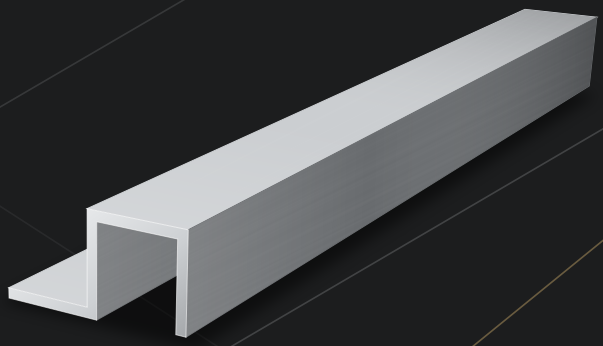

ТИП 2 · ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

02 ВІДПОВІДНА ПЛАНКА

Відповідна планка працює в парі з П-профілем у перегородках, душових і розсувних системах. У розділі також декоративні П-профілі, що закривають торці й шви плитки та створюють металеву лінію на стіні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СТАЛЬ ПЛАНКИ **AISI 430**	ТОВЩИНА **0,8–1 мм**
ДОВЖИНА **2000–3000 мм**	МАГНІТНА **так**
ПОКРИТТЯ **полірування, чорне**	

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.


ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ




ТИП 1



ТИП 2

02 · ВІДПОВІДНА ПЛАНКА

Відповідна планка

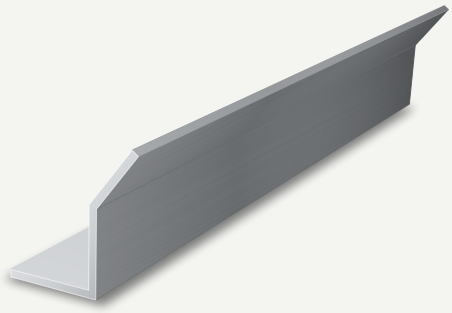

АРТИКУЛ	ПРИЗНАЧЕННЯ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	ПОКРИТТЯ
ТИП 1 · ДЛЯ СКЛА				
SV-0004	Відповідна планка для скла	0,8	2000	Полірування
SV-0005	Відповідна планка для скла	0,8	2400	Полірування
SV-0039	Відповідна планка для скла	0,8	2000	Чорне покриття
SV-0038	Відповідна планка для скла	0,8	2400	Чорне покриття
ТИП 2 · ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ				
SV-0092	Відповідна планка для розсувних дверей	0,8	2000	Полірування
SV-0093	Відповідна планка для розсувних дверей, 10 × 10	0,8	2400	Полірування

Відповідні планки виготовляємо з феритної сталі AISI 430 — вона магнітна. Монтажні отвори можна зробити за запитом.

ПРОФІЛЬ ДЛЯ ПЛИТКИ


Декоративний профіль для плитки

АРТИКУЛ	ТИП	РОЗМІРИ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	ПОКРИТТЯ
SV-0199	П-профіль з монтажними полицями	паз 8 × 10, полиці по 10	0,8	3000	Полірування
SV-0200	П-профіль з монтажними полицями	паз 8 × 10, полиці по 10	0,8	3000	Чорний PVD
SV-0202	Подвійний П-профіль	8 × 15 × 8	0,8	3000	Полірування
SV-0201	Подвійний П-профіль	10 × 30 × 10	0,8	3000	Полірування

Сталь AISI 304, за запитом — інша марка сталі. Профіль з монтажними полицями ховає кріплення під плитку.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

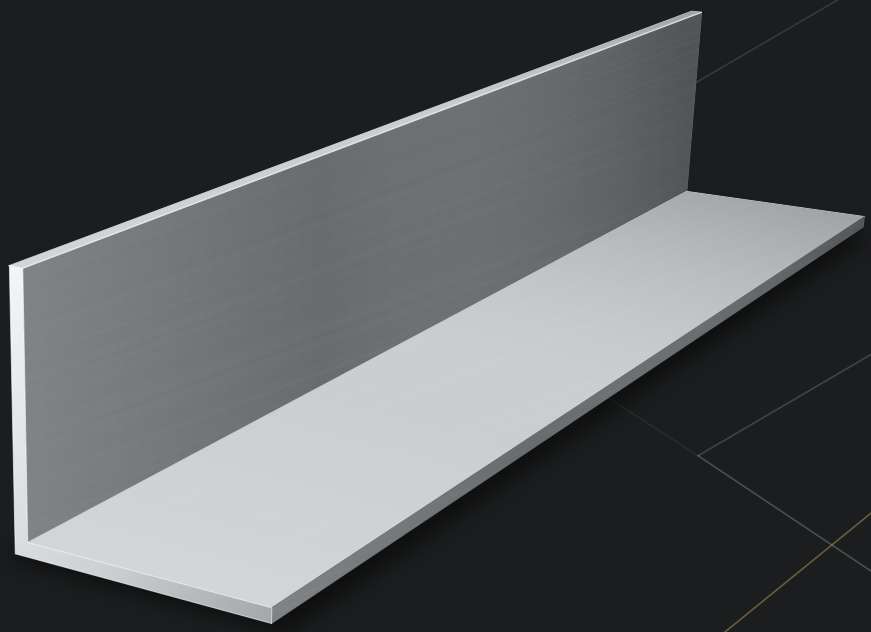

03 КУТНИК РІВНОПОЛИЧНИЙ

Рівнополичний кутник для захисту кутів і кромок сходинок, обрамлення стільниць, барних стійок і торгового обладнання, каркасів в інтер'єрі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬ	ТОВЩИНА
AISI 304	**3 мм**
ПОЛИЦІ	ДОВЖИНА
20–50 мм	**1000–3000 мм**

ПОВЕРХНЯ


полірована, матова, сатин, PVD, покриття по RAL

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ


Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ

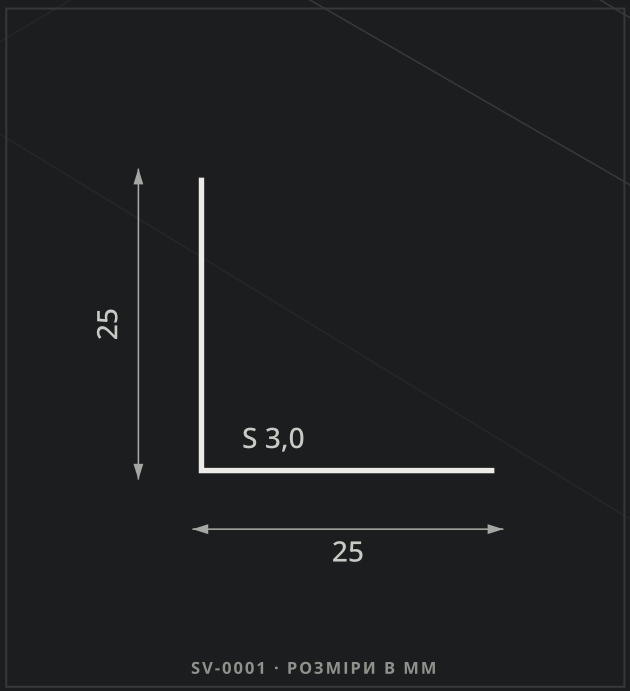

SV-0001 · РОЗМІРИ В ММ

Кутник рівнополичний

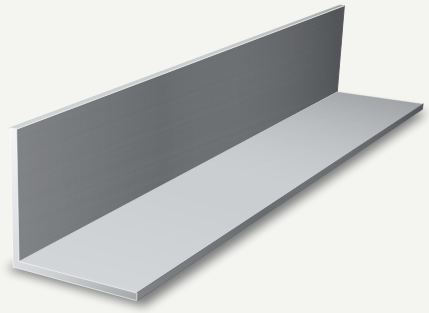

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ
КУТНИК 20 × 20 ММ			
SV-0087	20 × 20	3,0	1000
SV-0084	20 × 20	3,0	2000
КУТНИК 25 × 25 ММ			
SV-0088	25 × 25	3,0	1000
SV-0001	25 × 25	3,0	2000
КУТНИК 30 × 30 ММ			
SV-0086	30 × 30	3,0	1000
SV-0085	30 × 30	3,0	2000
КУТНИК 35 × 35 ММ			
SV-0091	35 × 35	3,0	3000
КУТНИК 40 × 40 ММ			
SV-0089	40 × 40	3,0	1000
КУТНИК 50 × 50 ММ			
SV-0090	50 × 50	3,0	1000
SV-0116	50 × 50	3,0	2000
SV-0117	50 × 50	3,0	3000

Сталь AISI 304. Поверхня: полірована, матова, сатин, PVD, покриття по RAL. Інші довжини — порізка в розмір.

ПОЗНАЧЕННЯ


A	ширина полиці, 20–50 мм
S	товщина металу, 3 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Захист кутів стін, колон, відкосів
- Кромка сходинок і подіумів
- Стільниці й барні стійки
- Торгове обладнання

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

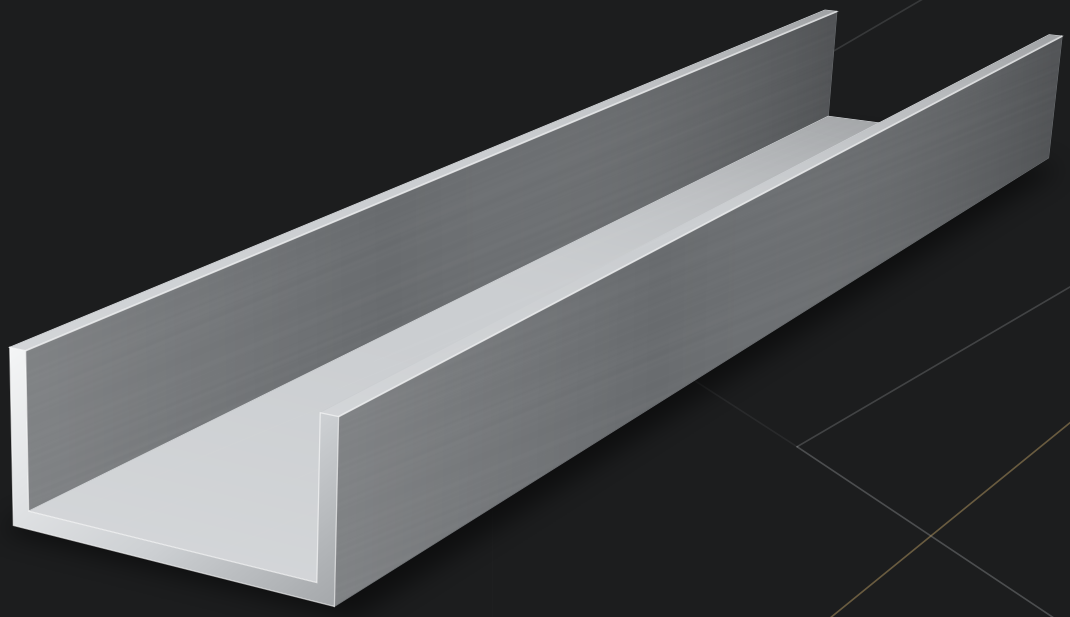

04 ШВЕЛЕР ГНУТИЙ

Гнутий швелер для обрамлення торців стільниць, панелей і сходинок, напрямних і закладних, каркасів обладнання для кухонь і харчових виробництв, облицювання балок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬ **AISI 304**	ТОВЩИНА **1,5–3 мм**
РОЗМІРИ **40×20–300×100 мм**	ДОВЖИНА **2000 мм**
ПОРІЗКА **в розмір**	ІНША СТАЛЬ **за запитом**

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ


Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ



SV-0137 · РОЗМІРИ В ММ

Швелер гнутий рівнополичний

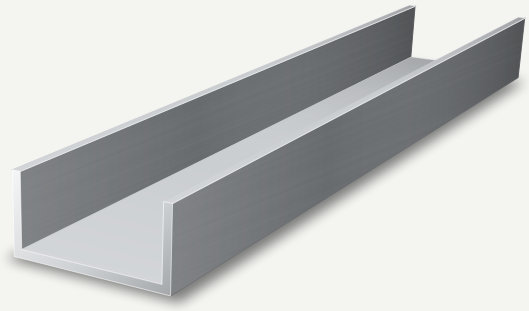

АРТИКУЛ	Ш × В, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ
SV-0136	40 × 20	1,5	2000
SV-0137	50 × 25	1,5	2000
SV-0138	60 × 30	1,5	2000
SV-0139	80 × 40	2,0	2000
SV-0140	100 × 50	2,0	2000
SV-0141	120 × 50	2,0	2000
SV-0142	140 × 60	2,0	2000
SV-0143	160 × 80	2,0	2000
SV-0144	200 × 100	3,0	2000
SV-0145	300 × 100	3,0	2000

Сталь AISI 304, за запитом — інша марка сталі. Для скла 6–20 мм обирайте П-подібний профіль (розділ 01).

Товщина металу

1,5 мм — для обрамлення й легких конструкцій, 2–3 мм — для навантажених каркасів і закладних.

Порізка в розмір

Ріжемо швелер у потрібну довжину — менше відходів і роботи на об’єкті.

Інша сталь

Для вологих і агресивних середовищ виготовимо з AISI 316.

ПОЗНАЧЕННЯ


B	ширина основи
H	висота полиць
S	товщина металу

ЗАСТОСУВАННЯ

- Торці стільниць і панелей
- Напрямні й закладні
- Каркаси кухонного обладнання
- Облицювання балок

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

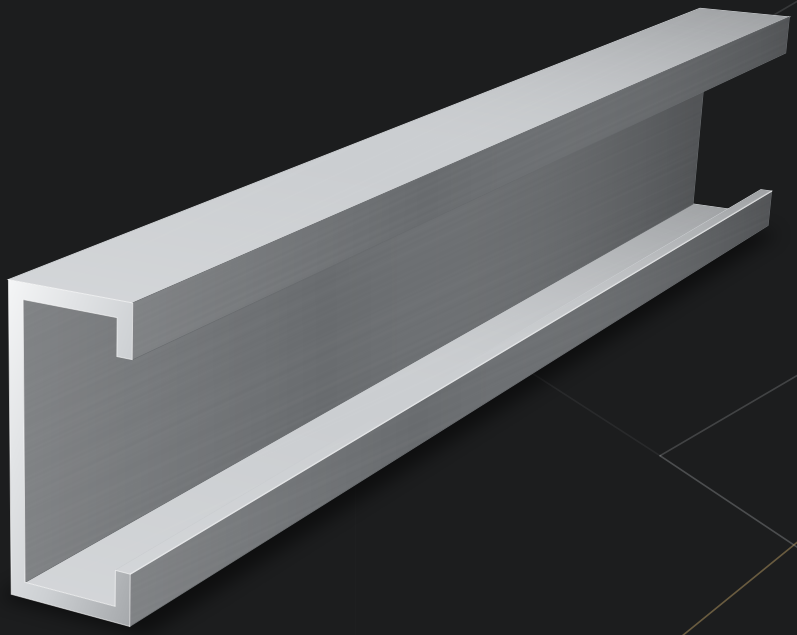

05 С-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ

Загнуті всередину краї полиць роблять профіль жорсткішим за U і дозволяють заводити кріплення. Для каркасів і стійок, прогонів і ригелів, монтажних рейок у вологих і мийних приміщеннях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СТАЛЬ **AISI 304**	ТОВЩИНА **0,8–3 мм**
ВИСОТА **80–200 мм**	ДОВЖИНА **2000 / 3000 мм**
ПОРІЗКА **в розмір**	ІНША СТАЛЬ **за запитом**

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ


Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ

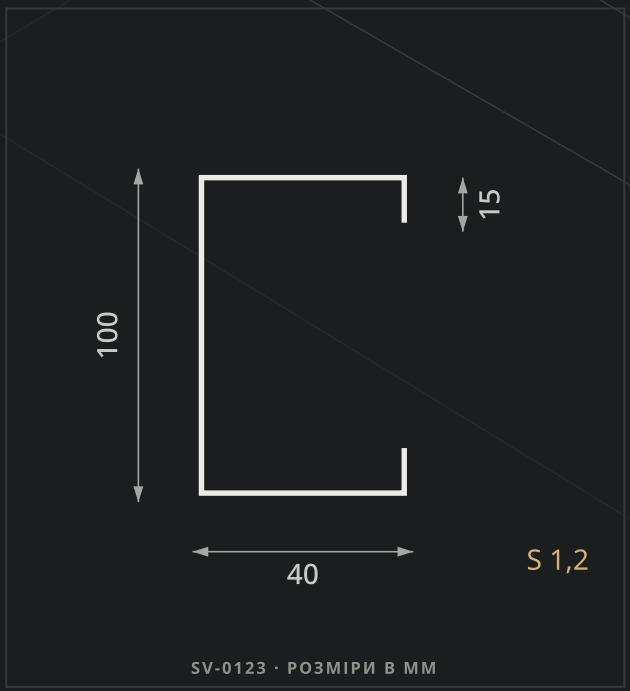

SV-0123 · РОЗМІРИ В ММ

С-подібний профіль

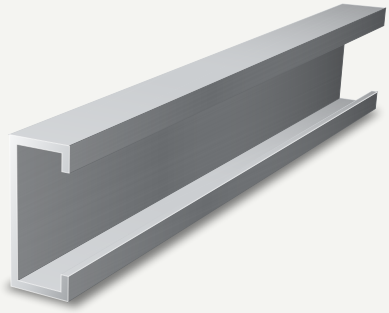

АРТИКУЛ	ПОЛИЦЯ, ММ	ВИСОТА, ММ	ВІДГИН, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ
SV-0121	32	80	10	0,8	2000
SV-0122	32	100	10	0,8	2000
SV-0123	40	100	15	1,2	2000
SV-0124	40	120	15	1,5	2000
SV-0125	50	100	15	2,0	2000
SV-0126	50	150	20	2,0	2000
SV-0127	60	200	20	2,0	2000
SV-0128	65	200	25	3,0	3000

Сталь AISI 304, за запитом — інша марка сталі.

Висота стінки

80–100 мм — монтажні рейки й легкі стійки, 150–200 мм — прогони та ригелі.

Кріплення

Загнуті краї полиць дозволяють заводити кріплення всередину профілю.

Довжина

2000 і 3000 мм, а також порізка в розмір під ваш проєкт.

ПОЗНАЧЕННЯ


A	ширина полиці
H	висота стінки
C	відгин
S	товщина металу

ЗАСТОСУВАННЯ


- Каркаси й стійки
- Прогони та ригелі
- Монтажні рейки
- Мийні й вологі приміщення

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

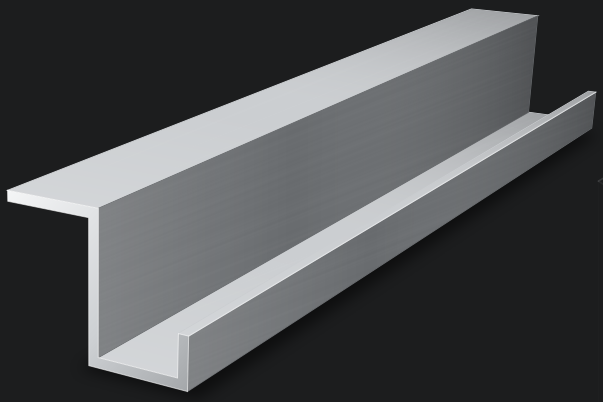

ПОСИЛЕНИЙ З ОДНОГО БОКУ

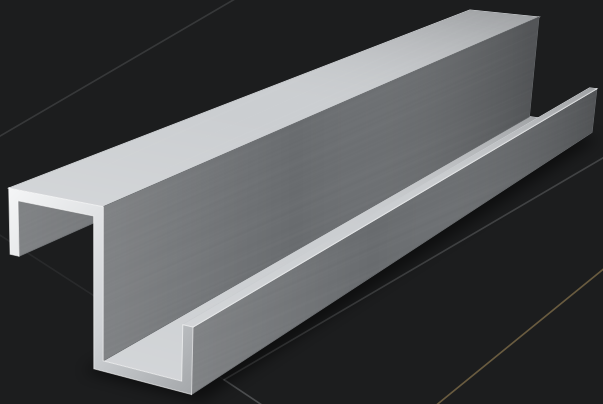

ПОСИЛЕНИЙ З ДВОХ БОКІВ

06 Z-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ

Для перепадів рівнів і кромок терас, облицювальних систем і тіньових швів, легких жорстких каркасів. Посилення відгином з одного чи двох боків підвищує жорсткість при тій самій товщині металу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СТАЛЬ **AISI 304 / 430**	ТОВЩИНА **1,2–3 мм**
ВИСОТА **40–300 мм**	ДОВЖИНА **2000–3000 мм**
ВИКОНАННЯ **4 види**	ІНША СТАЛЬ **за запитом**

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.


ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua


КРЕСЛЕННЯ




ЗВИЧАЙНИЙ



З ОДНОГО БОКУ




З ДВОХ БОКІВ



ПЕРФОРОВАНИЙ

Звичайні та посилені з одного боку

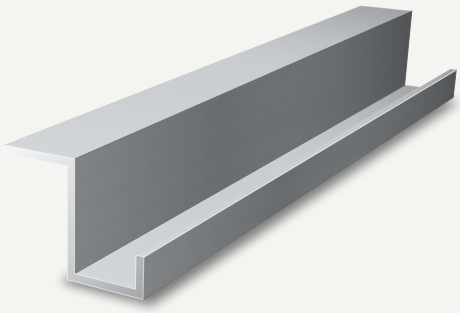

АРТИКУЛ	ВИСОТА, ММ	ПОЛИЦЯ, ММ	ВІДГИН, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ
ЗВИЧАЙНІ					
SV-0081	80	30	12	1,2	2000
SV-0077	100	40	15	1,5	2500
SV-0079	100	50	20	1,5	2500
SV-0080	120	40	15	2,0	3000
SV-0002	150	50	20	2,0	2000
SV-0094 ЧОРНИЙ	150	50	20	2,0	2000
SV-0078	200	60	20	1,5	3000
SV-0082	250	70	20	2,5	3000
SV-0083	300	85	20	3,0	3000
ПОСИЛЕНІ З ОДНОГО БОКУ					
SV-0107	40	32	20	2,0	2000
SV-0108	50	32	20	2,0	2000
SV-0109	60	40	20	2,0	2000
SV-0110	80	50	20	2,0	2000
SV-0111	100	50	20	2,0	2000
SV-0112	120	60	20	3,0	2000
SV-0113	150	60	20	3,0	2000
SV-0114	200	60	20	3,0	2000
SV-0115	300	85	20	3,0	2000

Сталь AISI 304, за запитом — інша марка сталі.

ПОЗНАЧЕННЯ

H	висота
A	полиця
C	відгин
S	товщина металу


ЗАСТОСУВАННЯ

- Кромки терас і сходів
- Перепади рівнів
- Облицювальні системи
- Тіньові шви й каркаси


ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

Посилені з двох боків і перфоровані

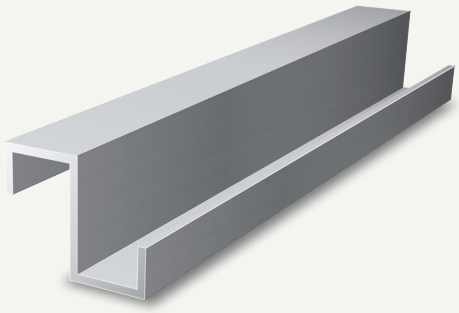

АРТИКУЛ	ВИСОТА, ММ	ПОЛИЦЯ, ММ	ВІДГИН, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ
ПОСИЛЕНІ З ДВОХ БОКІВ · ШЛІФОВАНА ПОВЕРХНЯ					
SV-0095	40	32	20	2,0	2000
SV-0096	40	32	20	2,0	2500
SV-0097	40	32	20	2,0	3000
SV-0098	50	32	20	2,0	2000
SV-0099	50	50	20	1,5	2000
SV-0100	60	40	20	2,0	2000
SV-0101	60	60	20	2,0	2000
SV-0102	80	50	20	2,0	2000
SV-0103	100	50	20	2,0	2000
SV-0104	100	60	20	2,0	2000
SV-0105	150	60	20	2,0	2000
SV-0106	200	60	20	2,0	2000




ПЕРФОРОВАНІ

Z-профіль з монтажними отворами

Овальні отвори — кріплення з кроком для інженерних систем і каркасів. Довжина 2000 мм.

АРТИКУЛ	РОЗМІРИ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	СТАЛЬ
SV-0129	40 × 20 × 20	1,2	AISI 430
SV-0118	40 × 32	2,0	AISI 304
SV-0119	100 × 50	3,0	AISI 304
SV-0120	150 × 60	3,0	AISI 304

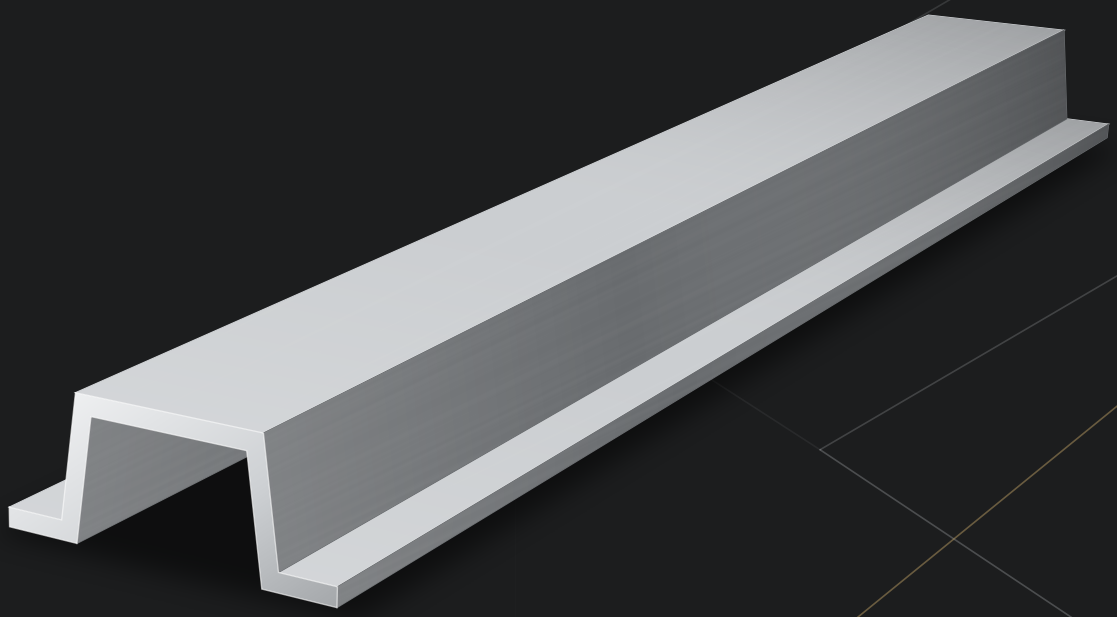

07 ОМЕГА-ПРОФІЛЬ

Капелюшний профіль для обрешітки під облицювання стін і стель, підсистем панелей і підвісних стель, каркасів меблів у сухих приміщеннях. Дві опорні полиці — стійкіше за Z.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СТАЛЬ	**AISI 430**
ТОВЩИНА	**0,8–2 мм**
ВИСОТА	**22–50 мм**
ДОВЖИНА	**2000 мм**
ШИРИНА ВЕРХУ	**32–100 мм**
ІНША СТАЛЬ	**за запитом**

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ


Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ

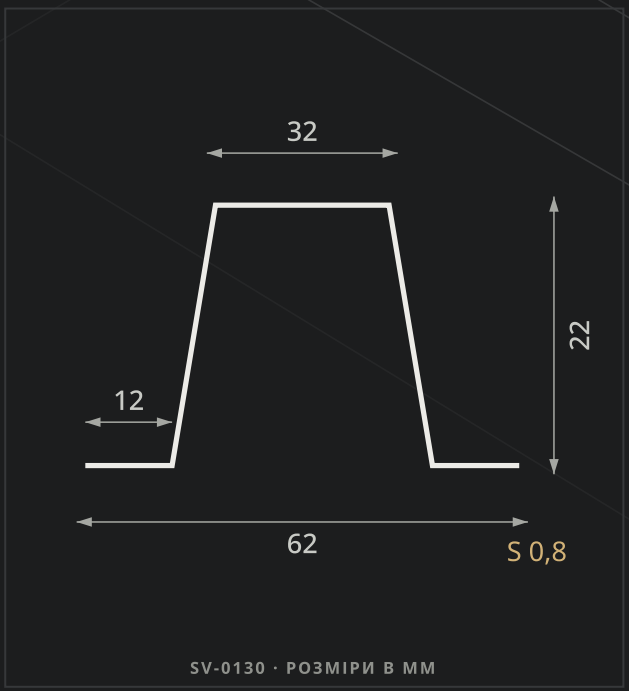

SV-0130 · РОЗМІРИ В ММ

Омега-профіль (Ω)

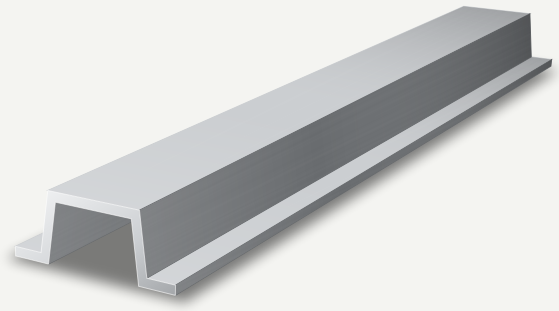

АРТИКУЛ	ВИСОТА, ММ	ОСНОВА, ММ	ПОЛИЦЯ, ММ	ВЕРХ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ
SV-0130	22	62	12	32	0,8	2000
SV-0131	25	75	12	40	1,0	2000
SV-0132	30	80	12	50	1,2	2000
SV-0133	32	90	14	60	1,5	2000
SV-0134	40	100	14	80	1,5	2000
SV-0135	50	125	14	100	2,0	2000

Висота — загальна висота профілю; основа — габаритна ширина по полицях; полиця — ширина опорної полиці; верх — ширина верхньої площини. Сталь AISI 430, за запитом — інша марка сталі.

Висота профілю

Визначає зазор між стіною й облицюванням — під утеплення чи комунікації.

Монтаж

Основою кріпиться до стіни чи стелі, облицювання — до верхньої полиці.

Марка сталі

AISI 430 — для сухих приміщень; для вологих зон виготовимо з AISI 304.

ПОЗНАЧЕННЯ


H	висота
B	ширина основи
A	полиця
C	ширина верху
S	товщина металу

ЗАСТОСУВАННЯ

- Обрешітка стін і стель
- Підсистеми панелей
- Підвісні стелі
- Каркаси меблів

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

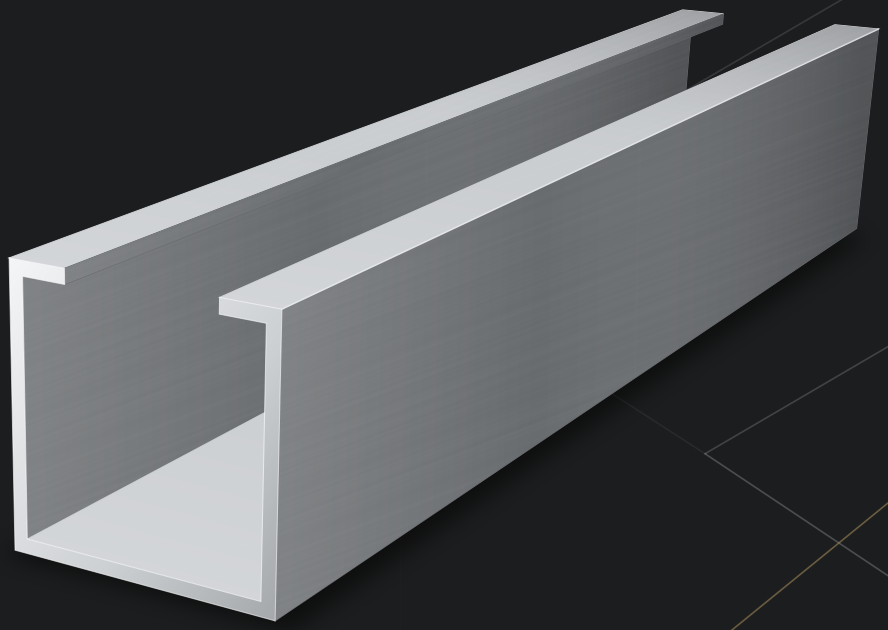

08 АРМУЮЧИЙ ШВЕЛЕР

Нержавіючий швелер підсилює ПВХ-системи, віконні й дверні профілі та легкі конструкції. Зберігає корозійну стійкість на зрізах і в місцях кріплення за належних умов експлуатації.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СТАЛЬ	**AISI 304**
ТОВЩИНА	**1,2–2 мм**
ДОВЖИНА	**2000 мм**
РОЗМІРИ	**за кресленням**
ПОРІЗКА	**в розмір**
ІНША СТАЛЬ	**за запитом**

Допуск розмірів ±0,2 мм. Порізка в розмір, інші розміри й марки сталі — за кресленням замовника.

ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ


Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

КРЕСЛЕННЯ

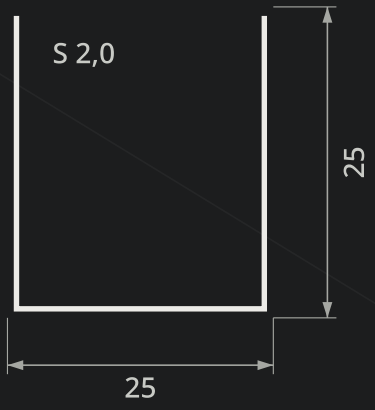

SV-0177 · РОЗМІРИ В ММ

Армуючий швелер

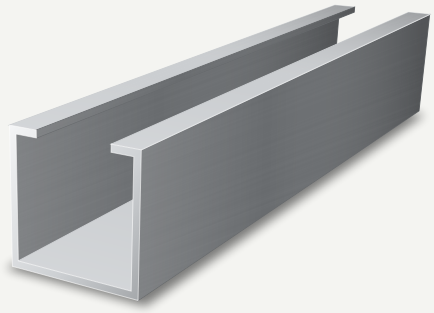


АРТИКУЛ	РОЗМІРИ, ММ	ТОВЩИНА, ММ	ДОВЖИНА, ММ	ФОРМА
SV-0177	25 × 25 × 25	2,0	2000	П-подібний
SV-0175	30 × 30 × 30	1,5	2000	П-подібний
SV-0176	29 × 20 × 29	1,2	2000	П-подібний
SV-0172	28 × 28 × 28	2,0	2000	з фасками
SV-0174	30 × 27 × 27	2,0	2000	з фаскою
SV-0170	27 × 34 × 6,5	1,5	2000	з бортиком
SV-0171	29 × 38 × 8	1,5	2000	з відгином
SV-0173	20 × 35 × 9	1,5	2000	несиметричний


Сталь AISI 304, поверхня сатин. Допуск ±0,2–0,5 мм. Інша марка сталі й розміри за кресленням — за запитом.

КРЕСЛЕННЯ ПРОФІЛІВ, РОЗМІРИ В ММ


SV-0177 25 × 25 × 25




SV-0175 30 × 30 × 30




SV-0176 29 × 20 × 29




SV-0172 28 × 28 × 28



SV-0174 30 × 27 × 27



SV-0170 27 × 34 × 6,5



SV-0171 29 × 38 × 8



SV-0173 20 × 35 × 9



ЦІНИ ТА НАЯВНІСТЬ

Скануйте, щоб відкрити розділ на svard.com.ua

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ

SVARD
ARCHITECTURAL STAINLESS STEEL

Профіль за вашим кресленням

Не знайшли потрібний профіль? Виготовимо його під ваш проєкт — з AISI 304, 430, 316 або іншої марки сталі, у потрібних розмірах і покритті.

01

Завдання

Креслення, ескіз із розмірами або фото місця монтажу — у Telegram, на e-mail чи телефоном.

02

Розрахунок

Підберемо розміри профілю, марку сталі та покриття, порахуємо вартість і строки.

03

Виготовлення

Гнемо профіль на власному обладнанні й ріжемо в потрібну довжину.

04

Доставка

Відправляємо «Новою поштою» в будь-яке місто України.

У ЗАПИТІ ВКАЖІТЬ

- Тип профілю
- Розміри, мм
- Товщина металу
- Довжина й кількість
- Марка сталі
- Покриття
- Місто доставки

ЗАМОВЛЕННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ

Надішліть артикул або креслення — підготуємо розрахунок.

073 599 08 00

Telegram · WhatsApp · Viber

E-MAIL
info@svard.com.ua

САЙТ
svard.com.ua

ГРАФІК
Пн–Пт 10–18

TELEGRAM
Надішліть креслення або запит

SVARD
ARCHITECTURAL STAINLESS STEEL

Ціни й наявність — на svard.com.ua за артикулом. Каталог має інформаційний характер; виробник може змінювати асортимент і характеристики. © SVARD, 2026